

## CLASSIC



## CLASSIC MVBP41R – doporučujeme



lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 2,8 m      max. výška 4,21 m  
 max. plocha 6,5 m<sup>2</sup>      váha lamely 2,7 kg/m<sup>2</sup>

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

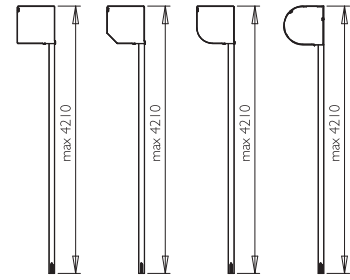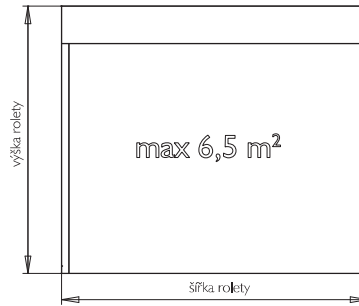

01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88



## CLASSIC MVBP44R



lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,0 m      max. výška 3,05 m  
 max. plocha 6,6 m<sup>2</sup>      váha lamely 3,0 kg/m<sup>2</sup>

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

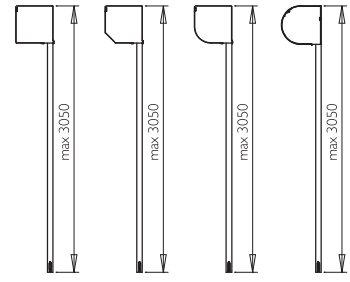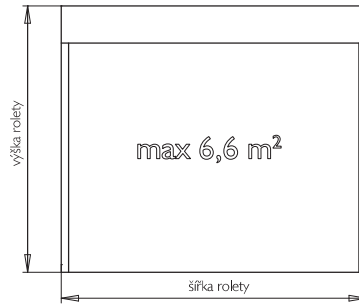

01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89



## CLASSIC MVBP50R



lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,3 m      max. výška 2,55 m  
 max. plocha 7,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 3,0 kg/m<sup>2</sup>

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

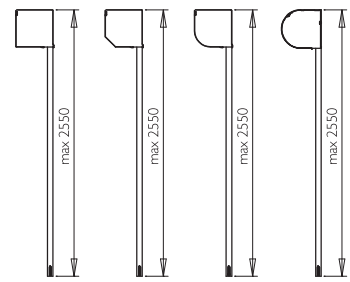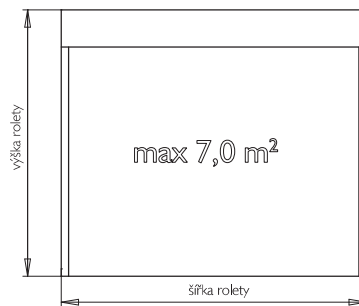

01	26
----	----



## CLASSIC MVBP55R



lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,5 m      max. výška 2,6 m  
 max. plocha 8,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 4,0 kg/m<sup>2</sup>

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

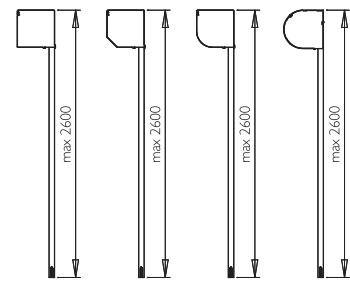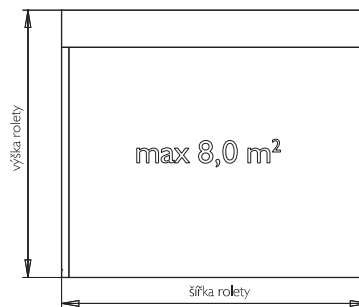

01	02	03
04	05	09
10	26	38
55	65	67



## CLASSIC MVL37



lamela PVC

max. šířka 1,5 m      max. výška 2,40 m  
 max. plocha 3,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 2,8 kg/m<sup>2</sup>

Povrchová úprava – probarvený plast.

Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, pružina, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

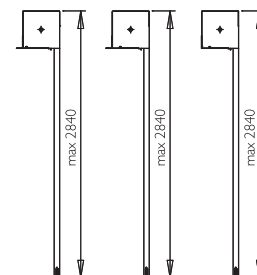
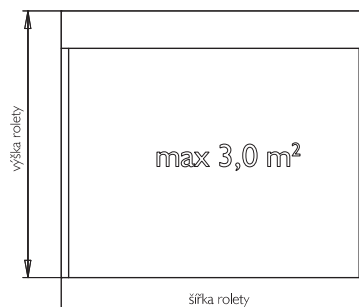


01	04	05
64		



### CLASSIC MVBP4IRMOS – doporučujeme

Iamela AL s PUR pěnou  
 max. šířka 1,8 m      max. výška 2,40 m  
 max. plocha 3,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

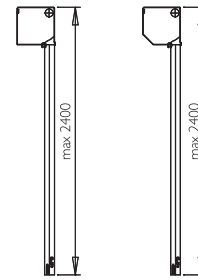
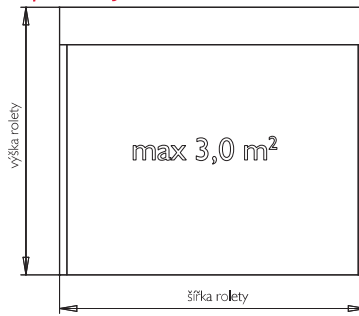


01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88




### CLASSIC MVBP44RMOS

Iamela AL s PUR pěnou  
 max. šířka 1,8 m      max. výška 2,4 m  
 max. plocha 3,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

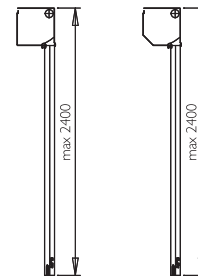
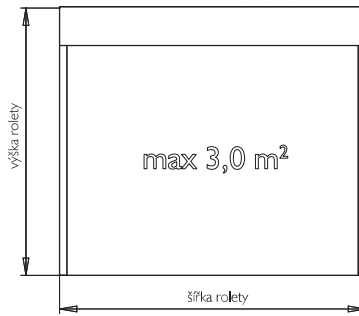


01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89



### CLASSIC MVL37MOS

Iamela PVC  
 max. šířka 1,5 m      max. výška 2,4 m  
 max. plocha 3,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 2,8 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – probarvený plast.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta vhodná pro montáž na dokončenou stavbu. Určeno zejména pro rodinné domy.

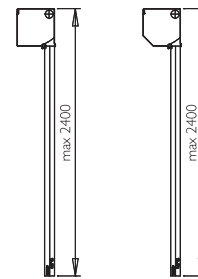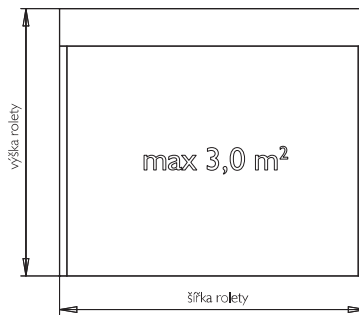



01	04	05
64		

## FASADE



### FASADE FABP4IR – doporučujeme

Iamela AL s PUR pěnou  
 max. šířka 2,8 m      max. výška 4,21 m  
 max. plocha 6,5 m<sup>2</sup>      váha lamely 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

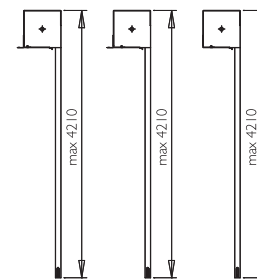
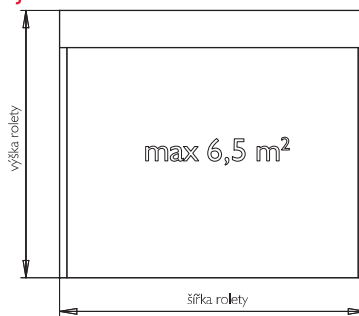


01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88



### FASADE FABP44R

Iamela AL s PUR pěnou  
 max. šířka 3,0 m      max. výška 3,05 m  
 max. plocha 6,6 m<sup>2</sup>      váha lamely 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

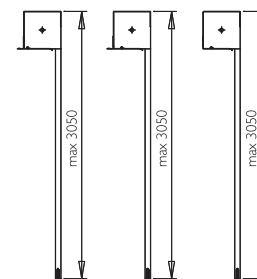
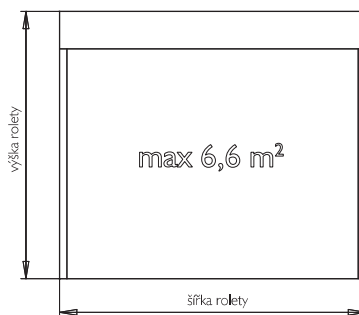


01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89



### FASADE FABP50R

lamela AL s PUR pěnou  
 max. šířka 3,3 m max. výška 2,55 m  
 max. plocha 7,0 m<sup>2</sup> váha lamely 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

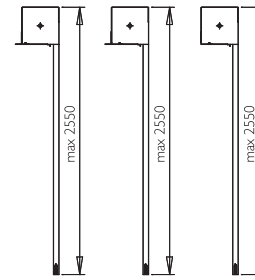
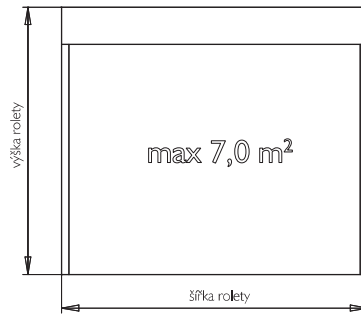


01	26
----	----




### FASADE FABP55R

lamela AL s PUR pěnou  
 max. šířka 3,5 m max. výška 2,6 m  
 max. plocha 8,0 m<sup>2</sup> váha lamely 4,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

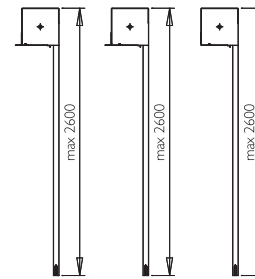
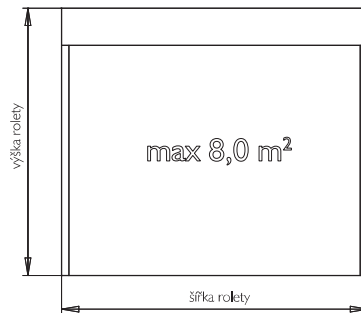


01	02	03
04	05	09
10	26	38
55	65	67



### FASADE FAL37

lamela PVC  
 max. šířka 1,5 m max. výška 2,84 m  
 max. plocha 3,0 m<sup>2</sup> váha lamely 2,8 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – probarvený plast.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

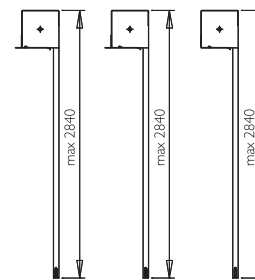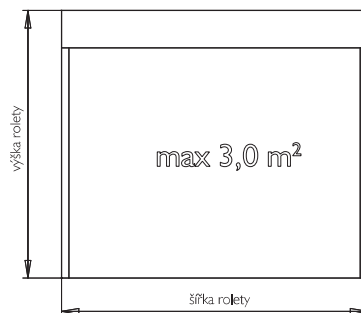


01	04	05
64		



### FASADE FABP4IRMOS – doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou  
 max. šířka 1,8 m max. výška 2,4 m  
 max. plocha 3,0 m<sup>2</sup> váha lamely 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

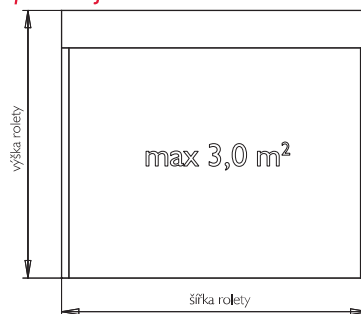


01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88




### FASADE FABP44RMOS

lamela AL s PUR pěnou  
 max. šířka 1,8 m max. výška 2,4 m  
 max. plocha 3,0 m<sup>2</sup> váha lamely 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

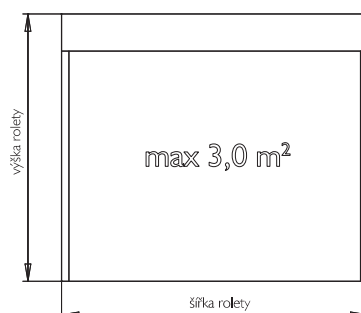

01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89




### FASADE FAL37MOS

lamela PVC

max. šířka 1,5 m      max. výška 2,4 m  
max. plocha 3,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 2,8 kg/m<sup>2</sup>

Povrchová úprava – probarvený plast.  
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
Použití – roleta vhodná pro montáž před dokončením omítek u novostaveb případně rekonstrukcí. Určeno zejména pro rodinné domy.

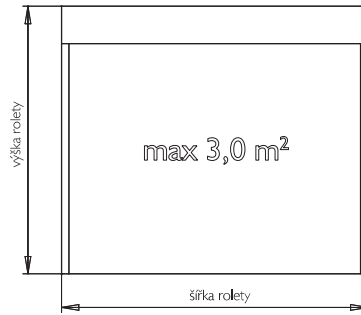

01	04	05
64		

## MONO





### MONO MOBP41R – doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 2,8 m      max. výška 4,65 m  
max. plocha 6,5 m<sup>2</sup>      váha lamely 2,7 kg/m<sup>2</sup>

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

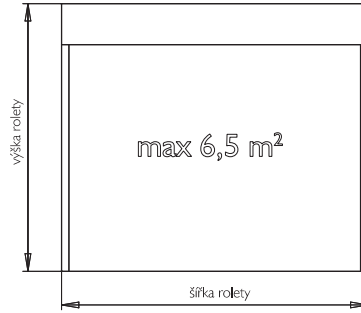

01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88





### MONO MOBP44R

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,0 m      max. výška 3,5 m  
max. plocha 6,6 m<sup>2</sup>      váha lamely 3,0 kg/m<sup>2</sup>

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

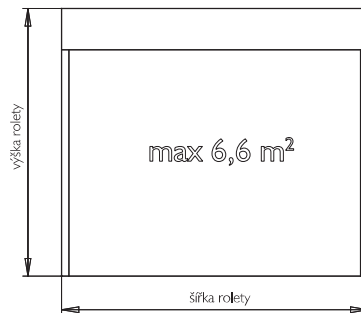

01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89




### MONO MOBP50R

lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,3 m      max. výška 2,85 m  
max. plocha 7,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 3,0 kg/m<sup>2</sup>

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

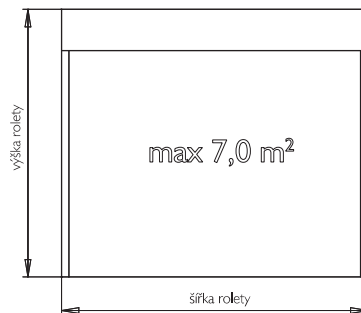

01	26
----	----




### MONO MOL37

lamela PVC

max. šířka 1,5 m      max. výška 2,9 m  
max. plocha 3,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 2,8 kg/m<sup>2</sup>

Povrchová úprava – probarvený plast.  
Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

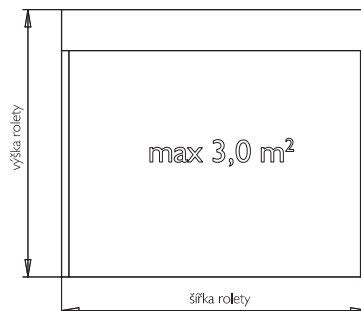


01	04	05
64		



### MONO MOBP41RMOS – doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou  
 max. šířka 1,6 m      max. výška 2,4 m  
 max. plocha 3,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

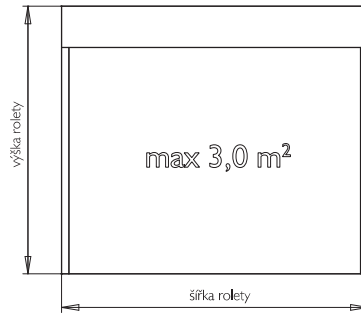


01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88



### MONO MOBP44RMOS

lamela AL s PUR pěnou  
 max. šířka 1,6 m      max. výška 2,4 m  
 max. plocha 3,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

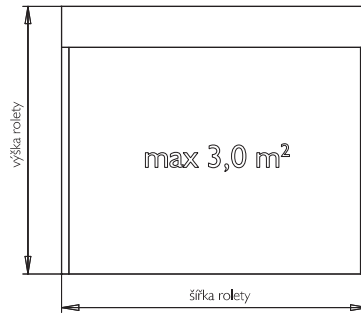


01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89




### MONO MOBP50RMOS

lamela AL s PUR pěnou  
 max. šířka 1,6 m      max. výška 2,4 m  
 max. plocha 3,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

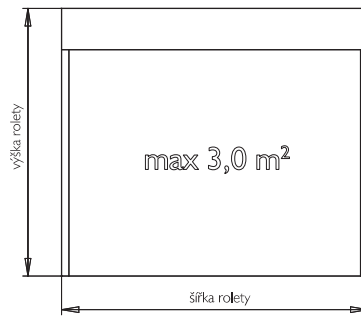


01	26
----	----



### MONO MOL37MOS

lamela PVC  
 max. šířka 1,5 m      max. výška 2,4 m  
 max. plocha 3,0 m<sup>2</sup>      váha lamely 2,8 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – probarvený plast.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, klika, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta určená pro montáž v celku s oknem. Vhodná pro novostavby.

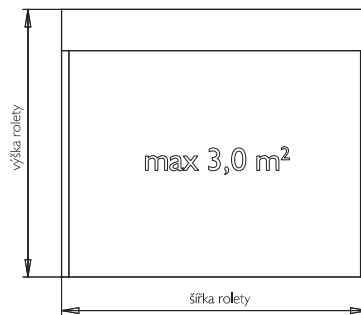



01	04	05
64		

## HELUZ



### HELUZ HEBP41R – doporučujeme

lamela AL s PUR pěnou  
 max. šířka 2,8 m      max. výška 2,98 m  
 max. plocha 6,5 m<sup>2</sup>      váha lamely 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
 Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.  
 Ovládání – mechanické do 9 kg, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.  
 Použití – roleta vhodná pro montáž do novostavby. Určeno zejména pro rodinné domy.

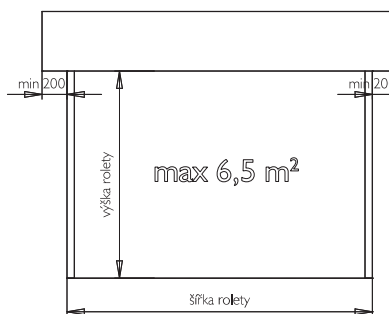

01	02	03
04	05	08
09	16	17
18	20	26
38	51	64
65	67	88



## HELUZ HEBP44R


lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,0 m max. výška 2,21 m  
max. plocha 6,6 m<sup>2</sup> váha lamely 3,0 kg/m<sup>2</sup>

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž do novostavby. Určeno zejména pro rodinné domy.

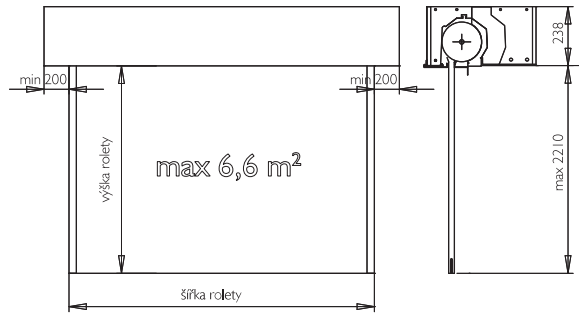

01	02	03
04	05	08
09	10	20
26	29	38
52	55	57
58	59	65
67	88	89
01	26	



## HELUZ HEBP50R


lamela AL s PUR pěnou

max. šířka 3,3 m max. výška 1,62 m  
max. plocha 7,0 m<sup>2</sup> váha lamely 3,0 kg/m<sup>2</sup>

Povrchová úprava – nástřik barvou nebo folie dřevodekor.

Ovládání – mechanické do 9 kg, nebo el. motor do 220 W pro všechny velikosti rolet.

Použití – roleta vhodná pro montáž do novostavby. Určeno zejména pro rodinné domy.

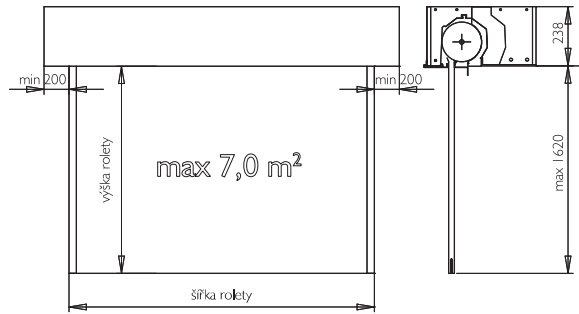

## PŘEHLED VLASTNOSTÍ ROLET

### OVĚŘENÍ




šňůra  
max 5 kg




popruh  
max 9 kg



šňůra  
s klikou  
max 28 kg



popruh  
s klikou  
max 25 kg



klika  
s převodem  
bez omezení



pružina  
bez omezení



motor  
bez omezení



NHK  
bez omezení

Šňůra Vhodná pro manipulaci rolet menších rozměrů. Šňůra (ř 4,0 mm) v barvě bílé, hnědé, bílo-černé a šedé – max. ovládací síla omezena dle ENI 3659+A1 na 50 N.  
Popruh Vhodný pro manipulaci rolet menších rozměrů; pásek o šíři 14 mm v barvě hnědé nebo šedé – max. ovládací síla omezena dle ENI 3659+A1 na 90 N.  
Klika Vhodná pro manipulaci rolet větších rozměrů. Klika je vyrobena z hliníku a plastu – max. ovládací síla bez převodu omezena dle ENI 3659+A1 na 90 N.  
Pružina Vhodná pro manipulaci rolet větších rozměrů – max. ovládací síla bez převodu omezena dle ENI 3659+A1 na 90 N.  
Elektrický pohon Vhodný pro manipulaci rolet větších rozměrů a pro manipulaci skupiny rolet. Motor je vložený do osmihřanné hřídele do prům. 40 mm x šíř. 60 mm; napájení 230V/50Hz; kroutící moment 7 – 30 Nm, příkon 95 – 220W ovládací síla dle ENI 3659+A1 bez omezení.

### MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ROLETY PRO KOMBINACI LAMELA/VODÍČÍ LIŠŤA/KRYCÍ BOX

ROLETA CLASSIC	krycí box		vodící lišta						
	125	137	150	165	180	205	lamela		
GL100	BP41R	1000	1470	1880	2360	3000	4210		
	BP44R	x	850	1250	1650	2100	3050		
	BP50R	x	750	1250	1450	1950	2550		
	L37	x	1440	1840	2360	2840	x		
GL750	BP41R	x	680/40*	800	1290	1980	2400		
	BP44R	x	x	700/40*	900	1600	2400		
	L37	x	x	600	1200	1600	2400		
GL036	BP55R	600	950	1300	1800	2600			

ROLETA MONO	krycí box		vodící lišta		
	165	205	245		
GLP612**/ GL612+GLAD711***	BP41R	1300/1300	2950/2400	4650/2400	
	BP44R	800/800	1900/1900	3500/2400	
	BP50R	x/x	1700/1700	2850/2400	
	L37	1500/1500	2900/2400	x/x	

ROLETA FASADE	krycí box		vodící lišta						
	125	137	150	165	180	205	lamela		
GL100	BP41R	1000	1470	1880	2360	3000	4210		
	BP44R	x	850	1250	1650	2100	3050		
	BP50R	x	750	1050	1450	1950	2550		
	L37	x	1440	1840	2360	2840	x		
GL750	BP41R	x	x	800	1290	1980	2400		
	BP44R	x	x	700/40*	900	1600	2400		
	L37	x	x	600	1200	1600	2400		
GL036	BP55R	x	950	1300	1800	2600			

ROLETA HELUZ	krycí box		vodící lišta	
	160	180	lamela	
GLH021 GL028	BP41R	1990	2980	
	BP44R	1510	2210	
	BP50R	1120	1620	
	L37	x	x	

roleta není dodávána v provedení s integrovanou sítí proti hmyzu, lze doplnit samostatnou rolovací sítí s vlastním krycím boxem, resp. pevnou okenní sítí z nabídky produktů Minirol

\*) pro tuto položku je nutno použít hřídel OCTO40 \*\*) vodící lišta GLP612 je určena pro roletu bez sítě proti hmyzu \*\*\*) vodící lišta GL612+GLAD711 je určena pro roletu s integrovanou sítí

## PŘEHLED TECHNICKÝCH DAT

Roleta	Použití	Lamela	Material	Krycí výška	Tloušťka	Hmotnost	Max. plocha	Max. šířka	Max. výška – hřídel 40/60	Hřídele	šňůra	popruh 14 mm	popruh 22 mm	klika	pružina	elektrický pohon	
CLASSIC	Roleta vhodná pro dodatečnou montáž na rám okna, do ostění nebo na průčelí budovy, celá roleta je viditelná.	BP41R	Hliník + PU	41,0	8,6	2,7	6,5	2800	4300/4210	40/60	x	x	x	x	x	x	
		BP44R	Hliník + PU	44,0	9,0	3,0	6,6	3000	3200/3050	40/60	x	x	x	x	x	x	x
		BP50R	Hliník + PU	50,0	10,7	3,0	7,0	3300	2550	60	x	x	x	x	x	x	x
		BP55R	Hliník + PU	55,0	14,0	4,0	8,0	3500	2600	60	x	x	x	x	x	x	x
		L37	PVC	37,0	8,5	2,8	3,0	1500	4000/2840	40/60	x	x	x	x	x	x	x
FASADE	Ideální řešení pro novostavby nebo při zateplování domu. Krycí box zapuštěn do nadpraží otvoru.	BP41R	Hliník + PU	41,0	8,6	2,7	6,5	2800	4300/4210	40/60	x	x	x	x	x	x	
		BP44R	Hliník + PU	44,0	9,0	3,0	6,6	3000	3200/3050	40/60	x	x	x	x	x	x	x
		BP50R	Hliník + PU	50,0	10,7	3,0	7,0	3300	2550	60	x	x	x	x	x	x	x
		BP55R	Hliník + PU	55,0	14,0	4,0	8,0	3500	2600	60	x	x	x	x	x	x	x
		L37	PVC	37,0	8,5	2,8	3,0	1500	4000/2840	40/60	x	x	x	x	x	x	x
MONO	Roleta určená k montáži přímo s oknem. Krycí box lze zcela zapustit do nadpraží otvoru.	BP41R	Hliník + PU	41,0	8,6	2,7	6,5	2800	4700/4650	40/60	x	x	x	x	x	x	
		BP44R	Hliník + PU	44,0	9,0	3,0	6,6	3000	3700/3500	40/60	x	x	x	x	x	x	
		BP50R	Hliník + PU	50,0	10,7	3,0	7,0	3300	2850	60	x	x	x	x	x	x	
		L37	PVC	37,0	8,5	2,8	3,0	1500	3100/2900	40/60	x	x	x	x	x	x	
HELUZ	Roleta určená k montáži do předělu Heluz. Vodící lišty lze zcela zapustit do ostění.	BP41R	Hliník + PU	41,0	8,6	2,7	6,5	2800	2980	60	x	x	x	x	x	x	
		BP44R	Hliník + PU	44,0	9,0	3,0	6,6	3000	2210	60	x	x	x	x	x	x	
		BP50R	Hliník + PU	50,0	10,7	3,0	7,0	3300	1620	60	x	x	x	x	x	x	